

Защитные ограждения условно не показаны

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. №

Дат

Подпись

Изм. №

Б-Б
Дополнительное место
под счетчики ФАВ

Вводной разъединитель
РЕ19-41-31150 1000А

Вводной
автоматический
выключатель ВА57-39-630А


Шкаф собственных нужд
(по заказу)

Трансформаторы тока
ТШП-0,66 с окном 51х9

Фидеры ОЛ ВА57-35(ВА04-36)


Крепление для кабеля ОЛ

А-А (1 : 5)



Расширители ФАВ АЛ 20х4 (320 А)
(по заказу Сп 20х3 (275 А))

- Отсек РУНН показан условно, полная комплектация согласно электрическим схемам / опросному листу.
- Кол-во ФАВ показана для ВА без доп. контактов.
- Все токоведущие части закрываются с фасада съёмными защитными ограждениями (фальш-панели). Демонтаж ограждений возможен только с применением инструмента.
- На виде условно показана система TN-C, в зависимости от заказа может быть выполнена система TN-C-S и TN-S. Если не оговорено опросным листом или схемой по умолчанию выполняется система TN-C, в этом случае:
- Сдвинутый нулевой рабочий и нулевой защитный проводник маркирован "синей" и "желто-зеленой" маркировочной лентой и знаком PEN с двух сторон.
- Для исключения ошибочных действий персонала обозначение и номера отходящих коммутационных аппаратов по однолинейной схеме выполнены на съёмных частях в непосредственной близости к аппаратам. На фальш-панели нанесены таблички <Фидер №___> для нанесения непосредственного наименования на объекте.
- Сумма токов линий, находящихся в работе, не должна превышать номинальный ток силового трансформатора

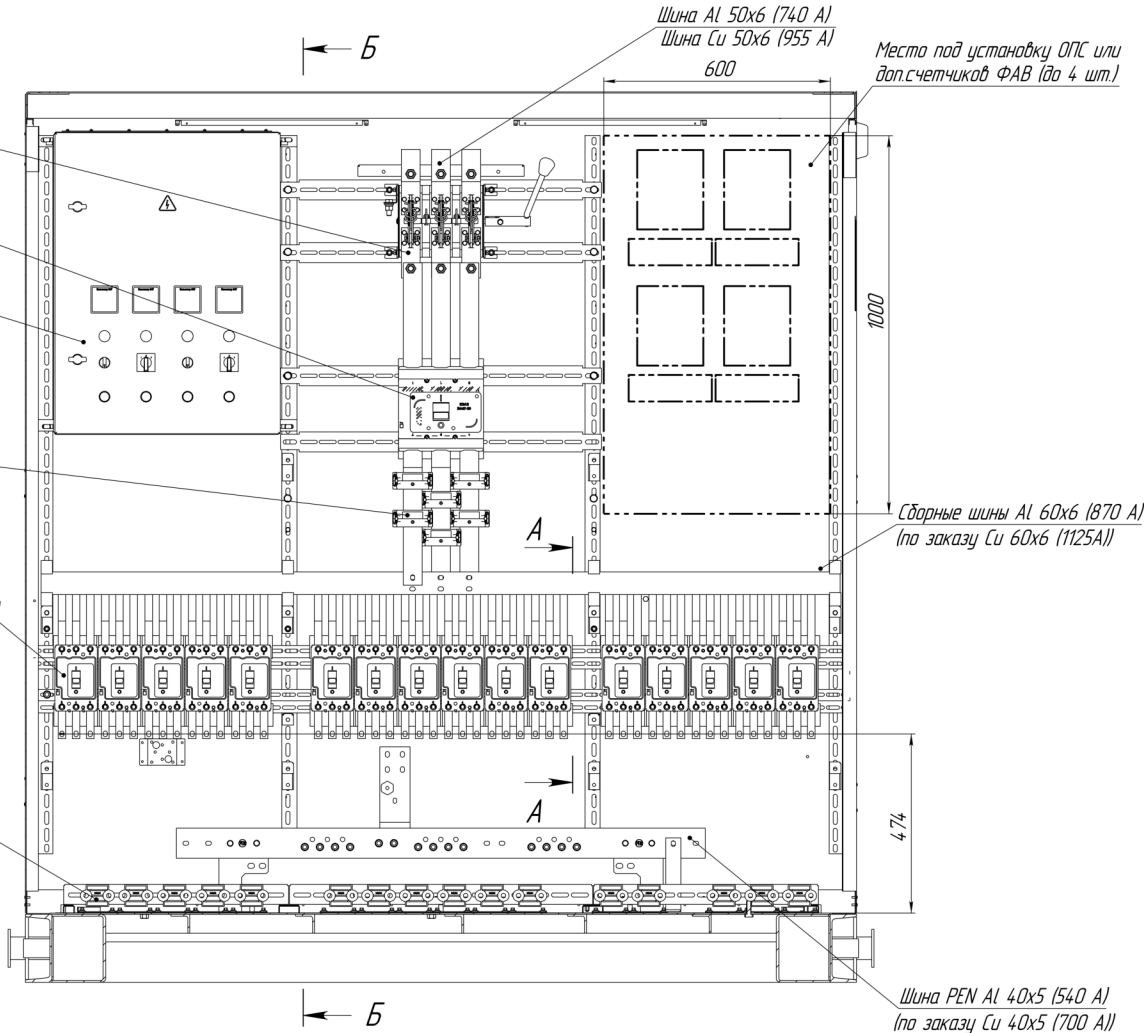

				КТПК.24.02.00-03В0		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка оборудования РУНН КТПК-Т(П)-400 кВА	Лист	Масса
					0	-
				Вид общий	Масштаб	
					Лист	Листов 1
Разраб.				ОАО "СЭТТ"		
Пров.						
Т. контр.						
Доп. графа						
Н. контр.						
Утв.						