


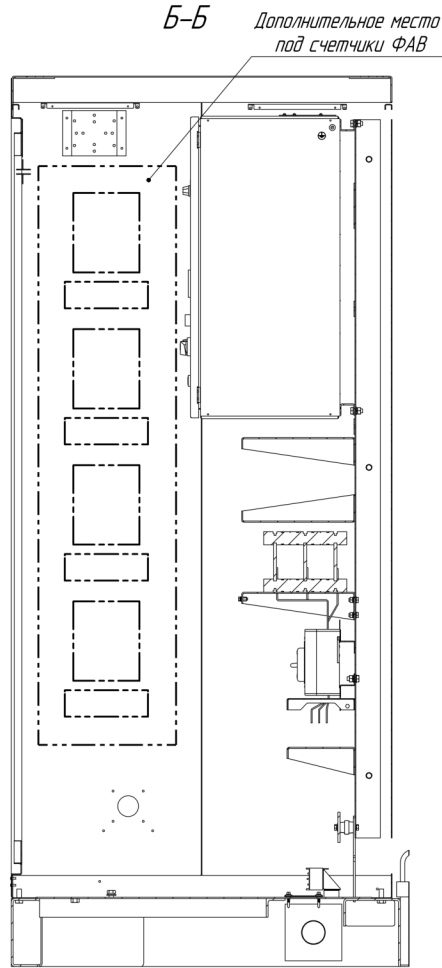

Вводной
разъединитель
РЕ19-44-31160-ИП-МП140-2000А


Вводной
автоматический
выключатель ВА55-43-1600А

Шкаф собственных нужд
(по заказу)


Трансформаторы тока
ТШП-0,66 с окном 103х11

Фидеры ОЛ ВА57-35(ВА04-36)

Крепление для кабеля ОЛ

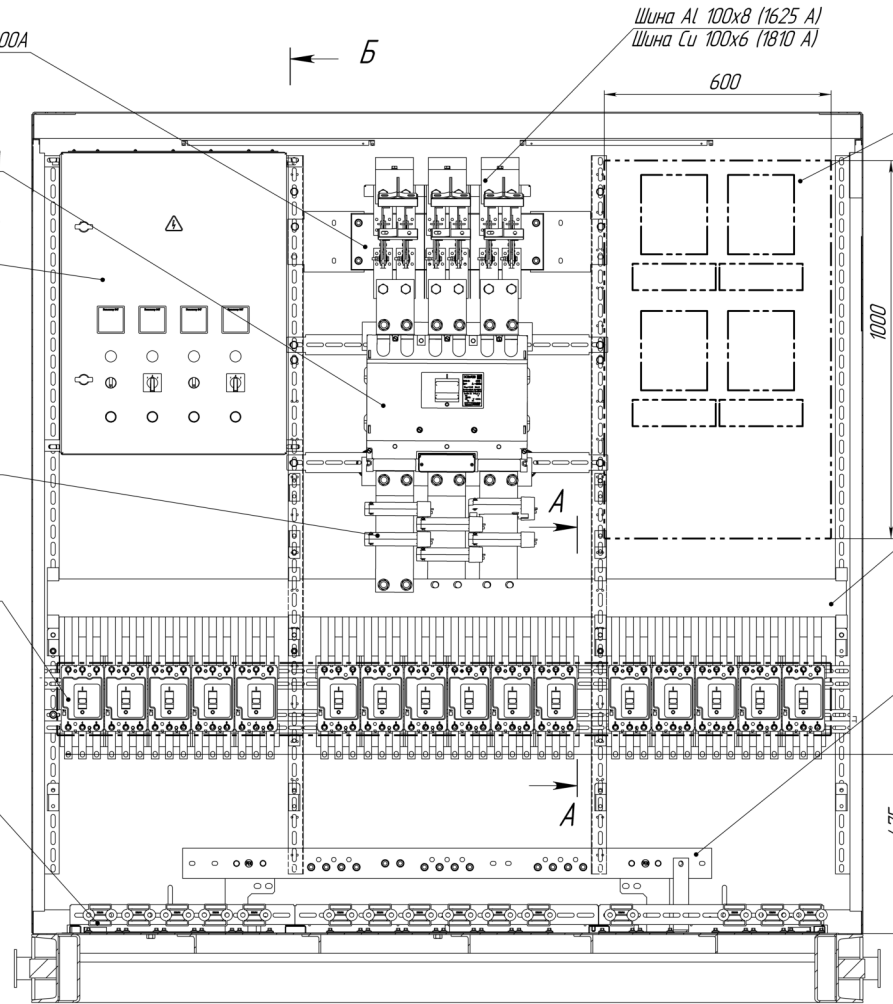

А-А (1:5)



- Отсек РУНН показан условно, полная комплектация согласно электрическим схемам / опросному листу.
- Кол-во ФАВ показана для ВА без доп. контактов.
- Все токопроводящие части закрываются с фасада съемными защитными ограждениями (фальш-панели). Демонтаж ограждений возможен только с применением инструмента.
- На вводе условно показана система TN-C, в зависимости от заказа может быть выполнена система TN-C-S и TN-S. Если не оговорено опросным листом или схемой по умолчанию выполняется система TN-C, в этом случае:
- Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник маркирован "синей" и "желто-зеленой" маркировочной лентой и знаком PEN с двух сторон.
- Для исключения ошибочных действий персонала обозначение и номера отходящих коммутационных аппаратов по однолинейной схеме выполнены на несъемных частях в непосредственной близости к аппаратам. На фальш-панели нанесены таблички <Фидер №> для нанесения непосредственного наименования на объекте.
- Сумма токов линий, находящихся в работе, не должна превышать номинальный ток силового трансформатора

					КТПК.24.02.00-05В0			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка оборудования РУНН КТПК-Т(П)-1000 кВА		Лист	Масса	Масштаб
Разраб. Пров.				Вид общий		0	-	1:10
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Доп. графа						ОАО "СЗТТ"		
Н. контр.								
Утв.								